


Грузоподъемность 10.0 т, группа FEM 9.511- 2m,
Высота подъема 6 м,
Скорость подъема 4 м/мин,
Скорость передвижения – 20 м/мин,
Электродвигатель подъема: мощность 8,0 кВт,
Электродвигатель передвижения: мощность 0.55 кВт,
Напряжение питания - 380 В,
Частота - 50 Гц,
Температура эксплуатации – 20 + 40С,
Степень защиты IP54.

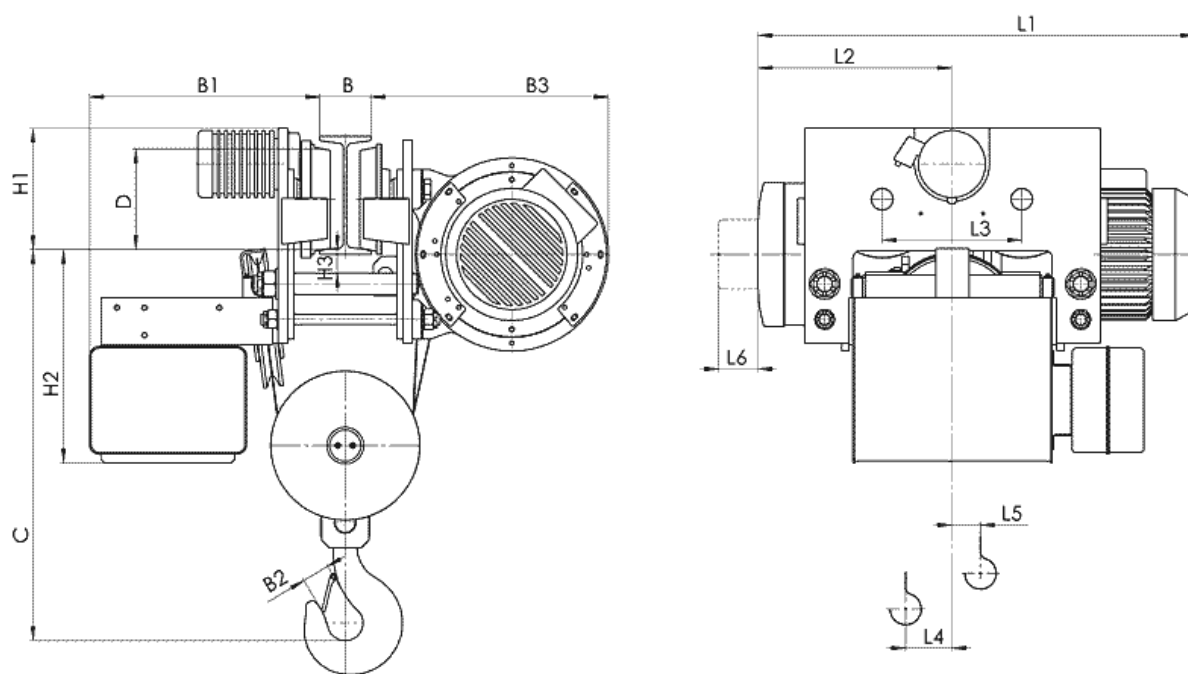

Тип	Полиспаст 4/1		Размеры, mm																	
	Высота подъема, m	Грузоподъемность, kg	Скорость подъема m/min				L2	L3	L4	L5	L6	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	C	D
			4	6	4/1	6/1														
			L1																	
T786...	H3	6	10000	1115	1203	500	354	35	68	90	305	445	57.5	130... 150	720	71	616	945	250	
	H4	9		1325	1413	605		140	15											
	H5	12		1535	1623	710		240	-60											